

## Gabelhubwagen Typ OSE-Serie

**Modell:** Gabellänge 1300mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm

### Markenqualität mit folgenden Merkmalen:

- Wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- Abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren in die Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Pumpkolben
- Hydraulikpumpe mit Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Verstärkte Deichsel
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten

### Fahr- und Feststellbremse

Optional erhältlich für Hubwagen der OSE-Serie

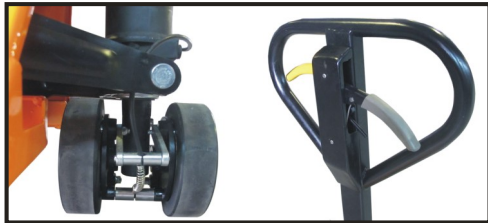


Abb. OSE2500



Abb. OSE1500

### Technische Daten

	20OSE03802050	20OSE04802050	20OSE05802050	20OSE07802051	20OSE07802053	
<b>Kennzeichen</b>	Artikel-Nr.	20OSE03802050	20OSE04802050	20OSE05802050	20OSE07802051	20OSE07802053
	Ausführung / Typ:	OSE 1300	OSE 1500	OSE 1800	OSE 2000	OSE 2500
	max. Hubkraft in Kg:	2500	2000	2000	2000	2000
	Lastschwerpunkt in mm:	650	750	900	1000	1250
	Radstand in mm:	1300	1500	1500	1800	2000
Eigengewicht in Kg:	74	82	88	105	123	
<b>Räder / Fahrwerk</b>	Bereifungsvarianten: (*1)	PU	PU	PU	PU	PU
	Größe vorn in mm:	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50
	Größe hinten in mm:	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70
	Anzahl vo. / hi.	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
	Spurweite vorn in mm:	120	120	120	120	120
Spurweite hinten in mm:	385	385	385	385	385	
<b>Abmessungen</b>	Gabelhöhe max. in mm:	200	200	200	200	200
	Gabelhöhe min. in mm:	85	85	85	85	85
	Hub in mm:	115	115	115	115	115
	Höhe Deichsel in mm:	1210	1210	1210	1210	1210
	Höhe ohne Deichsel in mm:	425	425	425	425	425
	Gesamtlänge in mm:	1650	1850	2150	2350	2850
	Länge ohne Gabel in mm:	350	350	350	350	350
	Gesamtbreite in mm:	540	540	540	540	540
	Gabelzinkenmaße in mm:	1300x155x50	1500x155x50	1800x155x50	2000x155x50	2500x155x50
	Gabelabstand außen in mm:	540	540	540	540	540
Gabelabstand innen in mm:	230	230	230	230	230	
Bodenfreiheit in mm:	30	30	30	30	30	
Lenkeinschlag in °:	210	210	210	210	210	
<b>Sonstiges</b>	Weg pro Hub in mm:	~11	~11	~11	~11	~11
	Anzahl Hübe bis max. Höhe:	11	11	11	11	11
	Senkgeschwindigkeit mm/s:	~40	~40	~40	~40	~40
Farbe Chassis:	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028	
Farbe Deichsel:	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	

(\*1) Andere Bereifungsvarianten auf Anfrage möglich

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt möglich · Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten