


# Gabelhubwagen Typ OSE-Serie

**Modell:** Gabellänge 1150mm

## Markenqualität mit folgenden Merkmalen:

- Wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- Abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren in die Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Pumpkolben
- Hydraulikpumpe mit Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Verstärkte Deichsel
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten

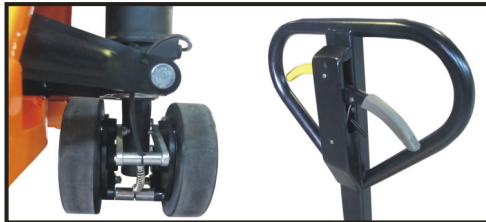

**Fahr- und Feststellbremse**  
Optional erhältlich für Hubwagen der OSE-Serie



Abb. OSE GA

Abb. OSE 1150

## Technische Daten

	200SE01802053	200SE01802052	200SE01802051	23EDE01801150	
<b>Kennzeichen</b>	Artikel-Nr.	200SE01802053	200SE01802052	200SE01802051	23EDE01801150
	Ausführung / Typ:	OSE 1150S	OSE 1150	OSE 1150 3T	OSE GA
	max. Hubkraft in Kg:	2000	2500	3000	2500
	Lastschwerpunkt in mm:	600	600	600	600
	Radstand in mm:	1160	1160	1160	1160
Eigengewicht in Kg:	66	68	77	62	
<b>Räder / Fahrwerk</b>	Bereifungsvarianten: (*1)	PU - NY	PU - Gu/PU - NY	PU - NY	NY
	Größe vorn in mm:	180x50	180x50	180x50	180x50
	Größe hinten in mm:	80x90	80x70	80x70	80x70
	Anzahl vo. / hi.	2/2	2/4	2/4	2/4
	Spurweite vorn in mm:	120	120	120	120
Spurweite hinten in mm:	385	385	385	385	
<b>Abmessungen</b>	Gabelhöhe max. in mm:	200	200	200	200
	Gabelhöhe min. in mm:	85	85	85	85
	Hub in mm:	115	115	115	115
	Höhe Deichsel in mm:	1210	1210	1210	1210
	Höhe ohne Deichsel in mm:	425	425	425	425
	Gesamtlänge in mm:	950	1150	1150	1300
	Länge ohne Gabel in mm:	350	350	350	350
	Gesamtbreite in mm:	540	540	540	540
	Gabelzinkenmaße in mm:	1150x155x50	1150x155x50	1150x155x50	1150x155x50
	Gabelabstand außen in mm:	540	540	540	540
Gabelabstand innen in mm:	230	230	230	230	
Bodenfreiheit in mm:	30	30	30	30	
Lenkeinschlag in °:	210	210	210	210	
<b>Sonstiges</b>	Weg pro Hub in mm:	~11	~11	~11	~11
	Anzahl Hübe bis max. Höhe:	11	11	11	11
	Senkgeschwindigkeit mm/s:	~40	~40	~40	~40
Farbe Chassis:	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028	verzinkt	
Farbe Deichsel:	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	verzinkt	

(\*1) Andere Bereifungsvarianten auf Anfrage möglich